

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odśtony: 25345

Modernizacja nawierzchni istniejącego parkingu przy ulicy Leśnej



Wzmocnienie podbudowy drogowej i wykonanie trwałej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na powierzchni około 600 m². Wykonanie odwodnienia: betonowe korytka ściekowe około 20 mb, studzienka ściekowa szt. 2; przyłączy do kanalizacji deszczowej – około 15 mb. Przedsięwzięcie ma na celu poprawienie warunków życia mieszkańców tej części miasta oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016

Zrealizowano w czerwcu 2016 r. za kwotę 59.549,58 zł.

Modernizacja chodnika od ul. Murarskiej wzdłuż budynku wielorodzinnego nr 8 do ul. Leśnej obok budynku wielorodzinnego nr 14

Modernizacja chodnika o długości około 25 mb wykonanych z płytek chodnikowych wraz z betonowymi schodami terenowymi. Celem modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku i estetyki w danym rejonie.

Zrealizowano w czerwcu 2016 r. za kwotę 72 051,08 zł.



Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Modernizacja pasa drogowego ul.Glinianej, wzdłuż budynków wielorodzinnych nr 10 (ul. Kopalniana) oraz nr 4 i 6

Modernizacja chodnika wykonanego z płytek chodnikowych, utwardzenie pobocza, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie z betonowej kostki brukowej na podbudowie nowej nawierzchni obrzeżonego chodnika o powierzchni około 580 m².

Zrealizowano w czerwcu 2016 r. za kwotę 94.522,32 zł.

Modernizacja chodników i rozbudowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkalnym przy ul. Górnej

Modernizacja chodników wykonanych z płytek chodnikowych wraz ze schodami terenowymi, budowa dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wizerunku modernizowanego terenu przy ul. Górnej. Wykonanie z betonowej kostki brukowej na podbudowie nowej nawierzchni o powierzchni około 400m².

Zrealizowano w lipcu 2016 r. za kwotę 65.083,21 zł.

Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Waryńskiego od południowej strony pawilonu Zodiak

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa z betonowej kostki brukowej miejsc postojowych około 120 m² wraz z przyległymi chodnikami o łącznej powierzchni 47 m².

Zrealizowano w kwietniu 2016 r. za kwotę 16.481,38 zł.

Zatoka autobusowa MZK w rejonie Galerii Skałka

Budowa zatoki autobusowej dla komunikacji zbiorowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa warunków korzystania z komunikacji zbiorowej dla osób starszych w rejonie Galerii Skałka. Środki przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 55.000,00 zł. Budowa z kostki brukowej nawierzchni zatoki drogowej na płycie betonowej około 114 m². Budowa z betonowej kostki brukowej chodnika i placu pod wiatą około 60 m². Montaż wiaty przystankowej.

Dokumentacja w uzgodnieniu.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Zakładowej

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wizerunku modernizowanego terenu przy ul. Zakładowej.

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Środki przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 50.000,00 zł. Budowa z betonowej kostki brukowej miejsc postojowych w dwóch kompleksach (2 x 100 m²) z ewentualnym dojazdem.

Wykonana dokumentacja za 2.000 zł. Realizacja w 2017 r.

Modernizacja ul. E.Plater

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Budowa chodnika. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie ulicy E. Plater. Budowa miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych dla ośmiu samochodów osobowych (powierzchnia około 100 m²). Budowa chodnika od boiska sportowego o długości około 80 mb.

Zrealizowano w sierpniu 2016 r. za kwotę 22 693,50 zł.



Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ul. Nadrzecznej nr 29-37

Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej. Poprawa warunków życia mieszkańców tej części miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie podbudowy drogowej. Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na powierzchni około 420 m².

Zrealizowano w lipcu 2016 r. za kwotę 74.784 zł.

Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – Etap II

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odśłony: 25345

Plac Rekreacyjno – Sportowo – Wypoczynkowy przy ul. Zakładowej

W ramach I etapu zgłoszonego do realizacji w 2014 roku zagospodarowano plac o powierzchni 1650m² przy ul. Zakładowej
Koszt realizacji inwestycji to 268 tys. 501 zł.
Etap II zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016
Środki przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 206.500 zł. Wykonano dokumentację za 4.000 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest w roku 2017.



Poprawa wizerunku jak również stworzenie placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z osiedla Wzgórze etap II. Środki przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 206.500 zł.

Zagospodarowanie terenu ok. 1840 m² poprzez budowę i odtworzenie chodników, utwardzeniu terenu i wykonaniu jego oświetlenia, w tym: wykonanie grogi manewrowej (502,2 m²) i chodników z kostki betonowej (237,3 m²), utwardzenie terenu płytami ażurowymi (614,4 m²), montaż słupów oświetleniowych i lamp LED - 4 kpl., urządzenie zieleńców (70 m²).

Wykonano dokumentację za 4.000 zł. Wykonanie w 2017 r.

Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w Starachowicach

1. **Siłownia plenerowa obok krytej pływalni przy ul. Szkolnej 14b - realizacja MOSiR**
2. **Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 na ulicy**



Ostrowieckiej

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Budowa siłowni plenerowej celem stworzenia miejsca rekreacyjno sportowego dla mieszkańców osiedla Michałów. Wykonanie podłoża pod urządzenia siłowe 10 mx20 m. Podłoże wykonanie ze żwirku okrawężnikowane. Zakup i montaż następujących urządzeń siłowych: wyciąg górny+pylon+wyciskanie siedząc, biegacz+pylon+orbitrek, prasanożna+pylon+wioślarz, ławka pozioma+pylon+ prostwonik pleców, surfer+pylon+twister, drabinka+pylon+poręcze równoległe, rower+pylon+narty biegówki, małe koła tai chi+pylon+duże koła obrotowe, expander+pylon+chodziarz. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 zgłoszonego pt."Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 na ulicy Ostrowieckiej".

Zrealizowano w listopadzie 2016 r. za kwotę 34.661,40 zł.

3. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w



Starachowicach

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 dla dzieci i młodzieży. Wykonanie nawierzchni placu zabaw około 200 m², wykonanie ogrodzenia metalowego ocynkowanego około 60 mb. Zakup i montaż następujących elementów placu zabaw: karuzela tarczowa z siedziskiem - 1 szt., huśtawka podwójna ważka - 1 sztuka, bujak delfin lux - 2 szt, huśtawka pojedyncza - 1 szt, huśtawka podwójna - 1 szt., huśtawka ważka na sprężynach - 1 szt, bujak - 1 szt., ścianka trójstronna - 1 szt., kosze na śmieci - 2 szt., ławka - 2 szt., zestaw mały „ biegacz i wioślarz” - 1szt., zestaw „wahadło i twister” - 1 szt., kamera obrotowa -1 szt. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 zgłoszonego pt. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starachowicach".

4. Budowa placu zabaw przy ul. Harcerskiej

Urządzenie placu zabaw na działce o nr ewidencyjnym 156/4 (obręb 02) przy ulicy Harcerskiej poprzez montaż urządzeń służących do zabaw dla dzieci tj. linarium-piramida mała, piaskownica, bujak na sprężynie, huśtawka ważka, karuzela tarczowa, huśtawka podwójna metalowa, regulamin, kosz na śmieci ławka.

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Zrealizowano oba place zabaw w listopadzie 2016 r. za kwotę 196.744,65 zł.



Wymiana i montaż 4 wiat przystankowych przy ulicach: Ostrowieckiej, Warszawka, Smugowa/Jelenia, Radomska/Pasternik

Budowa nowych wiat przystankowych przy ul. Ostrowieckiej, ul. Warszawka ul. Smugowa/Jelenia oraz Radomska/Pasternik celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku w aspekcie korzystania z komunikacji miejskiej. Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016 zgłoszonego pt. "Wymiana i montaż nowych wiat przystankowych przy ulicy Ostrowieckiej i ulicy Warszawka".

Zrealizowano w marcu 2016 r. za kwotę 28.735,26 zł.



Pomnik w formie ławeczki na skwerze im. por. Zdzisława Rachta Halnego

Skwer z „Ławeczką Zdzisława Halnego” ma na celu upamiętnić postać por. Zdzisława Rachta Halnego jak również uatrakcyjnić to miejsce turystycznie. Wykonanie i montaż ławeczki z postacią por. Zdzisława Rachta Halnego z brązu na skwerze przy ul. Al. Armii Krajowej. Autorem rzeźby jest artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Karol

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Badyna. Fundatorami "Ławeczki Zdzisława Rachtana" są: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Gmina Starachowice, Instytut Pamięci Narodowej, wpłaty społeczne.

Zrealizowano w czerwcu 2016 r. za kwotę 35.99,64 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego - Etap I



Przeprowadzenie audytu efektywności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, do Programu Priorytetowego NFOŚiGW-SOWA Etap I, obejmujący główne ulice przebiegające przez miasto.tj. ul. Kielecka, Ostrowiecka, Al.Wyzwolenia. Środki przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 100.000,00 zł.

W etapie I zostały ujęte następujące ulice: Kielecka, Ostrowiecka, Al.Wyzwolenia przy których znajduje się 379 słupów oświetleniowych ujętych do przeprowadzenie audytu efektywności oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego do Programu Priorytetowego NFOŚiGW-SOWA.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Majówka 26



Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w rejonie ulicy Majówka 26. Budowa z kostki brukowej miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej Majówka 26 od strony południowej, wykonanie nowych schodów prowadzących do chodników w kierunku południowym.

Zrealizowano w czerwcu 2016 r. za kwotę 24.600 zł.



Budowa miejsc parkingowych przy ul. Staszica (wzdłuż bloków Staszica 11-13)

Wykonanie z kostki brukowej lub na podbudowie drogowej dwóch zespołów miejsc postojowych po 10 sztuk każdy. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę komunikacji w danym rejonie.

Zrealizowano w maju 2016 r. za kwotę 25.830 zł.



Utwardzenie nawierzchni terenu przy ul. Jana Pawła II

W wyniku wspólnej partycypacji kosztów na podstawie zawartego w dniu 16.06.2016 r. porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową "WANACJA" wykonano utwardzenie betonową kostką brukową nawierzchni gruntowej parkingu o łącznej powierzchni 655 m². Koszt poniesiony

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

przez Gminę wyniósł 39.375,25 zł. Całość 113.551,71 zł.

Zrealizowano we wrześniu 2016 r.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Skalistej.



Wykonanie 10 stanowisk z betonowej kostki brukowej, o łącznej powierzchni około 122 m².

Zrealizowano we wrześniu 2016 r. za kwotę 17.490,60 zł.



Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Staszica 1 i 7 oraz Kościelna 45

1. Staszica 1 – w trakcie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego złożona oferta przekraczała zaplanowany budżet na realizację zadania. Wspólnota Mieszkaniowa odstąpiła od realizacji projektu,

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

2. Staszica 7 – wykonano z betonowej kostki brukowej 10 stanowisk postojowych o łącznej powierzchni około 85 m². Termin zakończenia grudzień 2016 r. Koszt. 18.819 zł,
3. Kościelna 45 – wykonano z betonowej kostki brukowej 10 stanowisk postojowych o łącznej powierzchni około 145 m², oraz remont chodnika około 14 m². Termin zakończenia robót grudzień 2016 r. Koszt. 37.380,36 zł.

Zadanie w ramach programu "Zielone Podwórka".

Wymiana i montaż 8 wiat przystankowych przy ulicach: Kielecka, Południowa Zgodna, Leśna, Pasternik

Montaż nowych wiat przystankowych celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku w aspekcie korzystania z komunikacji. Zrealizowano w 2016 r. za kwotę 56.383,20 zł.



Wymiana i montaż 3 wiat przystankowych przy ulicach: Ostrowieckiej, Jana Pawła II przystanek 161, Łżeckiej

Montaż nowych wiat przystankowych celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wizerunku w aspekcie korzystania z komunikacji. Planowane środki w kwocie 21.300 zł.

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345



Zagospodarowanie terenu wokół

zbiornika wodnego Pasternik

Zrealizowano w 2016 r. za kwotę 59.381 zł. Uporządkowanie zieleni grobli zbiornika przy ul.Radomskiej 9.800 zł.

Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomska

Planowane środki w kwocie 25.000 zł.

Wykonanie zieleńca przy ul. Zakładowej wraz z wykonaniem ogrodzenia

Wykonanie ogrodzenia 86 m, wykonanie skarpy samonośnej, obsianie skarp

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

trawą. Zadanie w ramach programu "Zielone Podwórka". Wkład gminy w kwocie 13.638,63 zł.

Modernizacja sanitariatu na Dworcu Zachodnim



Zakres prac obejmował wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie robót murowych, montaż ślusarki i stolarki, wykonanie nowych posadzek i okładzin wewnętrznych, wykonanie wentylacji, nowej elektryki oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż nowych urządzeń sanitarnych i wyposażenia, wykonanie monitoringu oraz oznakowania toalety. Planowane środki 60.000 zł.

Budowa ogrodzenia z płyt betonowych ogrodów działkowych nr 1, 2, 3, 4, 9

Montaż 200 kompletów przęseł ogrodzeniowych o łącznej długości 400 mb. Przedsięwzięcie w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych.

Zrealizowano w listopadzie 2016 r. za kwotę 23.000 zł.

Zagospodarowanie terenu przy Al. Armii Krajowej w nawiązaniu do istniejącego skweru im. Zdzisława Rachta "Halnego"

Zakup oraz montaż pergoli przy Al. Armii Krajowej

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345



Zakres prac obejmował wykończenie i montaż dwóch pergoli ogrodowych o długości 10,5 mb i 14 mb na terenie miejskim przy al. Armii Krajowej w Starachowicach. Koszt wykonania i montażu pergoli wyniósł: 14.580,00 zł. Nasadzenie roślinności ozdobnej.

Zrealizowano w październiku 2016 r. za kwotę 29.280 zł.

Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego 18

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej (194 m²), remont schodów i wymiana korytek ściekowych.

Zakończenia robót grudzień 2016 r. Koszt łącznie 57.441,00 zł.

Zadanie w ramach programu "Zielone Podwórka".

Zatoka autobusowa MZK w rejonie Galerii Skałka



Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Cel: Budowa zatoki autobusowej dla komunikacji zbiorowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa warunków korzystania z komunikacji zbiorowej dla osób starszych w rejonie Galerii Skałka.

Zakres: Rozbiórka starych zniszczonych elementów drogowych: krawężników, nawierzchni asfaltowych i płytek chodnikowych. Korytowanie. Budowa z kostki brukowej nawierzchni zatoki drogowej na płycie betonowej i stabilizacji około 114m². Budowa z betonowej kostki brukowej chodnika i placyku pod wiatą około 60m². Montaż wiaty przystankowej. Mikroinwestycja z 2016 r.

Kwota: 47 927,50 zł

Budowa miejsc postojowych przy ul. Zakładowej



Cel: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wizerunku modernizowanego terenu przy ul. Zakładowej.

Zakres: Rozbiórka starych zniszczonych elementów drogowych: krawężników, nawierzchni asfaltowych i płytek chodnikowych. Korytowanie. (Budowa z betonowej kostki brukowej miejsc postojowych w dwóch kompleksach 297m², chodnika 78m², zatoka parkingowa asfaltowa 105,5 m²) z dojazdem. Mikroinwestycja z 2016 r. Zakończono: kwiecień 2017.

Kwota łączna: 76 074,29 zł

Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - Etap II

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odłony: 25345



Cel: Poprawa wizerunku jak również stworzenie placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z osiedla Wzgórze etap II

Zakres: Zagospodarowanie terenu ok. 1840 m² poprzez budowę i odtworzenie chodników, utwardzeniu terenu i wykonaniu jego oświetlenia, w tym: wykonanie drogi manewrowej (502,2 m²) i chodników z kostki betonowej (237,3 m²), utwardzenie terenu płytami ażurowymi (614,4 m²), montaż słupów oświetleniowych i lamp LED - 4 kpl., urządzenie zieleńców (70 m²). Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/2016. Mikroinwestycja z 2016 r. Zakończono: czerwiec 2017 r.

Kwota łączna: 213 818,26 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych

Cel: Ograniczenie emisji spalin z ogrzewania węglowego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starachowice


Zakres: W ramach zadania planowane jest dofinansowanie około 7 inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz dofinansowanie około 2 inwestycji w związku z zakupem i montażem kolektorów słonecznych.

Kwota: 21.000 zł

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

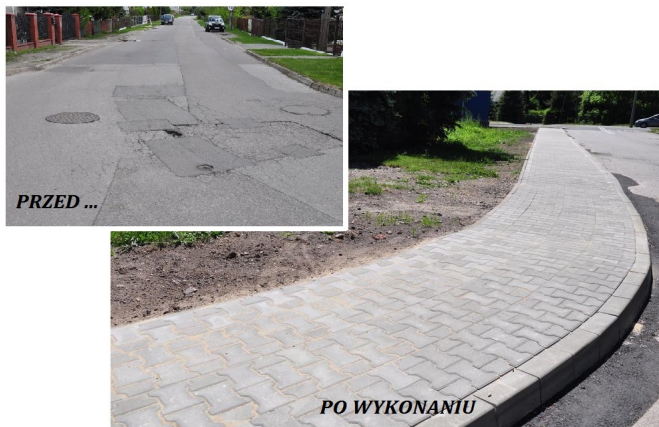

Budowa chodnika przy ulicy Wierzbowej

Cel: Poprawa wizerunku, jak również z poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Zakres: Budowa chodnika z kostki betonowej (ok.320 m²) ułożenie krawężników (219 mb) od Al. Niepodległości razem z łukami skrzyżowania drogi bocznej do istniejącego chodnika.

Zakończono: czerwiec 2017 r.

Kwota: 46 952,00 zł

Wykonanie postumentu pod popiersie A.Hedy ps."Szary" wraz z utwardzeniem terenu pod postument

Cel: Poprawa wizerunku miasta w rejonie ronda im. A.Hedy "Szarego".

Zakres: Wykonanie postumentu pod popiersie A.Hedy ps. "Szarego" oraz zagospodarowanie terenu po przez utwardzenie pod postument z kostki brukowej.

Kwota: 20 000,00 zł



Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Budowa chodnika wraz ze schodami terenowymi oraz barierką przy ul. Piłsudskiego 82

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Rozbiórka chodnika i schodów. Modernizacja chodnika poprzez ułożenie obrzeży i wymianę nawierzchni na nową z betonowej kostki brukowej na podbudowie o powierzchni około 90,3 m². Wykonano nowe schody na podbudowie betonowej. Montaż barierki. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zakończono: czerwiec 2017 r.

Kwota: 14 999,85 zł

Wykonanie projektu budowy ulicy Osiedlowej

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Osiedlowej” obejmującej: opis techniczny, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Zgłoszenie robót budowlanych do właściwego organu. Prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Kwota: 20 000,00 zł

Budowa łącznika drogi przy Alei Najświętszej Marii Panny

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa drogi dojazdowej poprzez wykonanie z betonowej kostki brukowej na podbudowie nowej okrawężnikowanej nawierzchni o powierzchni około 100 m². Modernizacja drogi dojazdowej poprzez ułożenie krawężników (50 m) i wymianę nawierzchni na nową z betonowej kostki brukowej na podbudowie o powierzchni około 100 m². Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Kwota: 22 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw przy ul. Pustowójtówny

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Doposażenie placu zabaw poprzez zamontowanie piramidy linowej, ścianki wspinaczkowej, montaż huśtawki wahadłowej bocianie gniazdo, montaż ławki

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

drewnianej z oparciem, wykonanie pomalowania starych elementów placu zabaw.
Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Kwota: 22 900,00 zł

Budowa siłowni plenerowej z elementami małej architektury przy ul. Na Szlakowisku mikroinwestycje 2017

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki terenów ogólnodostępnych dla mieszkańców z terenów osiedla Na Szlakowisku.

Zakres: Przygotowanie terenu pod budowę siłowni. Zakup i montaż 13 urządzeń siłowych, zakup i montaż 4 ławek parkowych, zakup i montaż koszy na śmieci.

Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku. Zakończono: kwiecień 2017 r.

Kwota: 53 376,47 zł

Wymiana i montaż wiaty przystankowej przy ul. Nowowiejskiej



Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Wymiana i montaż wiaty przystankowej przy ul. Nowowiejskiej wraz z przygotowaniem terenu. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku. Zakończono: kwiecień 2017 r.

Kwota: 7 047,90 zł

Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Harcerskiej

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: montaż 71 mb paneli ogrodzeniowych o wys. 1,25 m, w kolorze grafitowym oraz 2 furtek. Zakończono: kwiecień 2017 r.

Kwota: 15 341,49 zł

Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bema

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345



Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Wykonanie ogrodzenia drewnianego z furtką zamykaną przy ulicy Bema.

Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku.

Kwota: 4 905,24 zł

Wymiana i montaż 2 wiat przystankowych przy ulicy Bema i Stalowej

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Wymiana i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Bema oraz ulicy Stalowej. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 rok.

Zakończono: marzec 2017 r.

Kwota: 14 095,80 zł



Budowa placu zabaw przy Alei Najświętszej Marii Panny

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Budowa nowej piaskownicy wykonanie ogrodzenia oraz zakup i montaż dwóch ławek parkowych przy Alei Najświętszej Marii Panny.

Kwota: 7 000,00 zł

Budowa siłowni plenerowej przy Alei Najświętszej Marii Panny



Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Zakup i montaż 5 sztuk urządzeń siłowych wraz z tablicą informacją i regulaminem oraz utwardzenie terenu. Zadanie prowadzone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku.

Zakończono: listopad 2017 r.

Kwota: 22 200,00 zł

Instalacja nowych lamp led na słupach oświetleniowych przy ul. Hauke Bosaka

Cel: Wymiana sodowych lamp oświetleniowych na ledowe zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i parkujących w okolicy samochodów, przyczyni się do polepszenia estetyki osiedla oraz zwiększy oszczędności poprzez wykorzystanie tańszej energetycznie i przyjaznej środowisku technologii.

Zakres: Instalacja 23 sztuk lamp ledowych w rejonie ulicy Hauke-Bosaka.

Kwota: 23 920,00 zł

Budowa parkingu przy ulicy Glinianej 1

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345



Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Zakres: Demontaż krawężników, wzmocnienie podbudowy drogowej, ułożenie krawężników i wykonanie trwałej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na powierzchni 423 m² oraz wykonanie chodnika 29 m².

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zakończono: sierpień 2017 r.

Kwota: 48 600,00 zł

Budowa parkingu przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej (Łazy)



Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Zakres: Wykonanie trwałej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na powierzchni 384 m².

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zakończono: sierpień 2017 r.

Kwota: 61 746,00 zł

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odstony: 25345

Budowa parkingu przy ulicy Leśnej

Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Zakres: Wykonanie trwałej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na powierzchni 452,50 m² oraz wykonanie chodnika 62 m².

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zakończono: sierpień 2017 r.

Kwota: 68 920,00 zł

Budowa drogi dojazdowej do ciągu garaży i bloków usytuowanych przy ul. Konstytucji 3 -go Maja 25 i 31

Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Zakres: Rozbiórka starej nawierzchni dróg. Wykonanie studzienki ściekowej i rewizyjnej wraz przyłączem do kanalizacji deszczowej o długości około 40 m.

Wykonanie z betonowej kostki brukowej na podbudowie nowej okrawężnikowanej nawierzchni drogi o łącznej powierzchni około 250 m².

Kwota: 52 000,00 zł



Remont chodnika w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Górnej 5 i 5A

Wybudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem - 137 mb, ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych - 113 mb, wykonanie podbudowy pod chodnik - 181 m², ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm - 181 m².

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zakończono: czerwiec 2017 r.

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Kwota: 31 088,25 zł

Wymiana i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Targowej



Cel: Poprawa wizerunku i estetyki modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców.

Zakres: Wymiana i montaż wiaty przystankowej przy ul. Targowej. Zakończono: sierpień 2017 r.

Kwota: 8 782,20 zł

Fotobombka Koszt: 26 283,00 zł. **Napis przestrzenny** Koszt: 60 270,00 zł. **Projektor z lampą wyładowczą z masztem** Koszt: 11 985,00 zł.



Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345



Remont chodnika przy ul. Reja 8

Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Remont chodnika/wymiana obrzeży i nawierzchni na betonową kostkę brukową na długości ok.131 m.

Kwota łączna 25 389,29 zł.

Zadanie w ramach programu "Starachowickie Podwórka".

Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Majówka 8



Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Wykonanie utwardzonego placu z kostki brukowej betonowej na 12 miejsc postojowych wraz z dojazdem.

Kwota łączna 69 047,90 zł.

Mikroinwestycje

Opublikowano: piątek, 19, sierpień 2016 12:16

Odsłony: 25345

Zadanie w ramach programu "Starachowickie Podwórka".

Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Reja 2



Cel: Poprawa wizerunku modernizowanego terenu jak również poprawa warunków życiowych mieszkańców danego terenu.

Wykonanie utwardzonego placu z kostki brukowej betonowej na 10 miejsc postojowych wraz z dojazdem

Kwota łączna 39 479,36 zł.

Zadanie w ramach programu "Starachowickie Podwórka".
